




# JOLA

kívül | belül otthon


## ÜDVÖZÖLJÜK!

Ön a JOLA csoport garázskapu katalógusát tartja a kezében. Célunk, hogy körbevezessük Önt a témában, és segítsünk kiválasztani az otthonához és elképzeléséhez leginkább illő kaput.

Kínálatunk:




szekcionált



billenő



kétszárnyú



redőny

Hívjon minket:


**+36 20/400-5090**

Írjon nekünk:

**horvath.kristof@jola.hu**

Miért minket válasszon?

Mert nálunk  
**MINDENT MEGKAP**  
egy helyen!

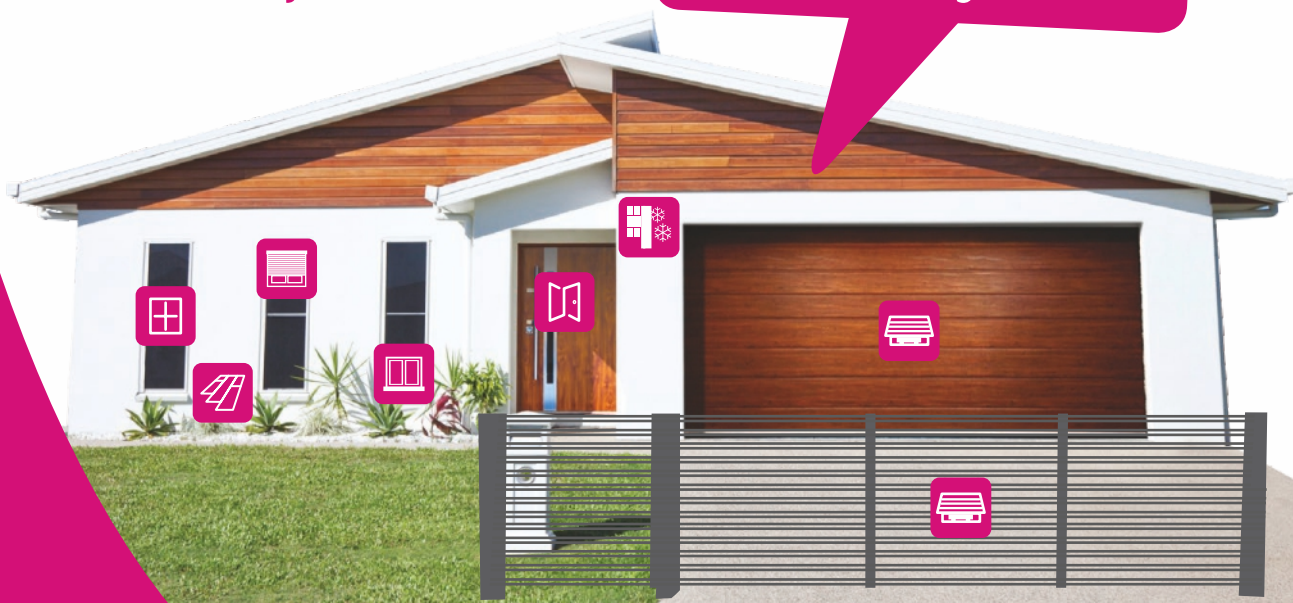

WWW.JOLA.HU

**ORSZÁGOS**  
bolthálózat

**2002**  
óta

**TÖBB**  
gyártó üzem

www.**ajto**ablakbirodo**lom**.hu



www.**garazskapu**birodo**lom**.hu

www.**belter**ajto**birodo**lom.hu



www.**hoszigeteles**birodo**lom**.hu

www.**redony**birodo**lom**.hu




www.**ipari**kapu**birodo**lom.hu

www.**parketta**birodo**lom**.hu



www.**parkany**birodo**lom**.hu

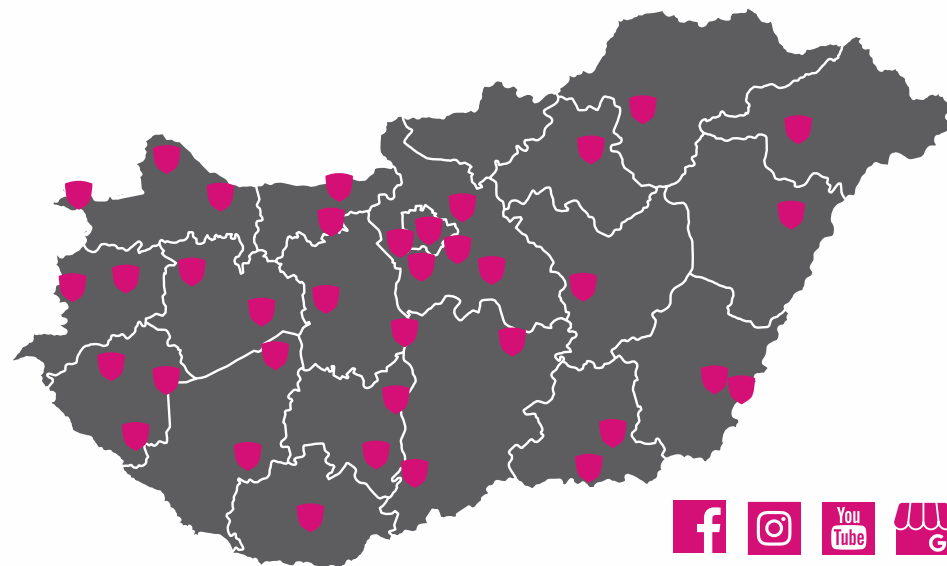


Keress  
minket  
a közösségi  
oldalakon is!



**1047** Budapest, IV. kerület, Fóti út 56/B | **1116** Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 120. | **1132** Budapest, XIII. kerület, Váci út 64. | **1142** Budapest, XIV. kerület, Róna utca 5-7. | **1152** Budapest, XV. kerület, Rákos út 17. | **1182** Budapest, XVIII. kerület, Üllői út 661. (Lőrinc Center) | **2030** Érd, Iparos út 36. | **2100** Gödöllő, Bajcsy-Zsilinszky u. 34/a | **2310** Szigetszentmiklós, Csepeli út 26. | **2360** Gyál, Vasút u. 31. | **2400** Dunaújváros, Vasmű út 11. | **2536** Nyergesújfalu, Tó u. 1. (Jola pont) | **2700** 2700 Cegléd, Összekötő út 30 | **2800** Tatabánya, Erdész utca 1. | **3300** Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 92. | **3508** Miskolc, Csabavézer út 137. | **4025** Debrecen, Széchenyi u. 57/a. | **4400** Nyíregyháza, Kert utca 25-27. | **5000** Szolnok, Csóka utca 1. | **5600** Békéscsaba, Szarvasi út 24/a | **5700** Gyula, Béke sugárút 4. | **6000** Kecskemét, Nagykőrösi utca 12. | **6500** Baja, Szabadság u. 7. | **6724** Szeged, Kossuth Lajos sugárút 112. | **6800** Hódmezővásárhely, Szent István tér 14. | **7030** Paks, Kereszt utca 1. | **7100** Szekszárd, Csatári utca 47. | **7400** Kaposvár, Fő utca 68. | **7622** Pécs, Siklósi utca 22. | **8000** Székesfehérvár, Széchenyi utca 99. | **8200** Veszprém, Jutasi út 18/1 (Spar Center) | **8360** Keszthely, Rákóczi tér 13. (Vásár téri ABC mellett) | **8500** Pápa, Jókai utca 80. | **8600** Siófok, Fő út 127. | **8800** Nagykanizsa, Eötvös tér 10. | **8900** Zalaegerszeg, Rákóczi út 13. | **9023** Győr, Mester utca 11. | **9200** Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos utca 40. | **9400** Sopron, Csengery út 108. | **9600** Sárvár, Rákóczi utca 11. | **9700** Szombathely, Széll Kálmán utca 14.

WWW.JOLA.HU

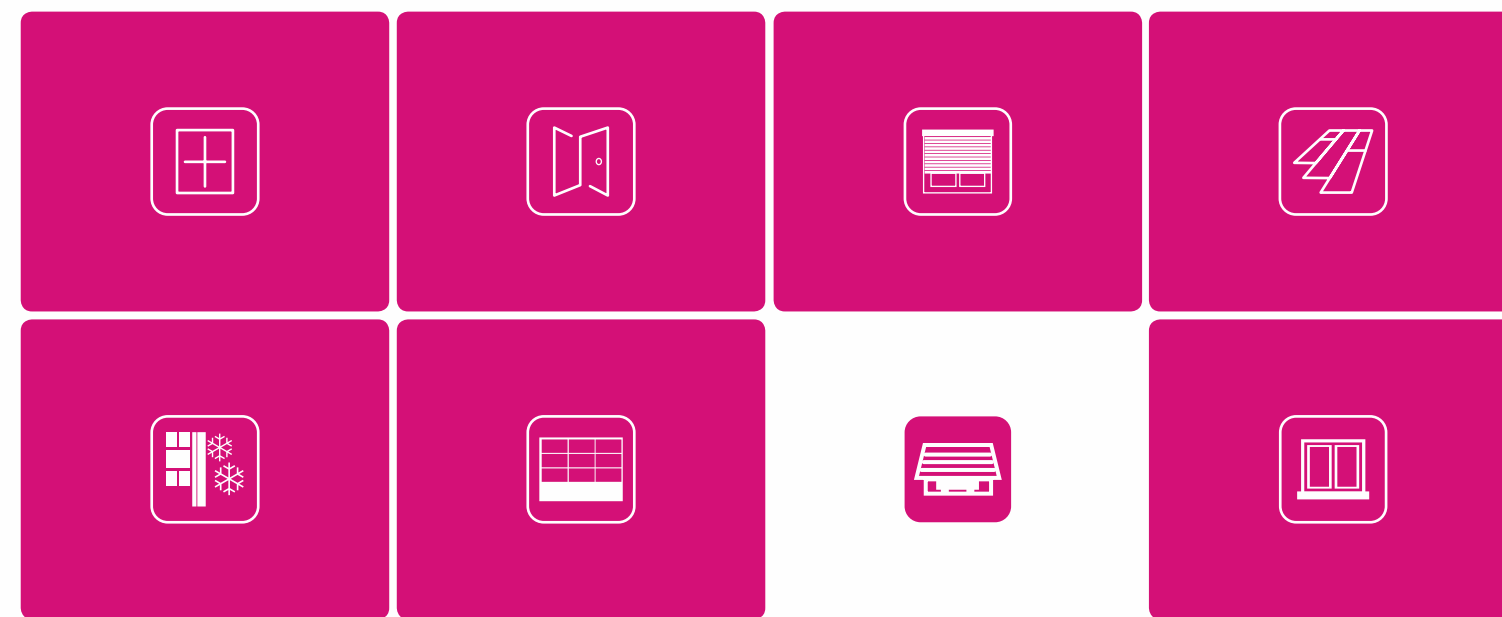

SZEKCIONÁLT | BILLENŐ | KÉTSZÁRNYÚ | REDŐNY



**JOLA**  
GARÁZSKAPU

NYISSON VELÜNK A VILÁGRA!

WWW.JOLA.HU



# MINDEN JOLA GARÁZSKAPUHOZ

## Védelem:

- behatolás ellen (feltolásgátlás);
- rugótörés ellen;
- ujjbecsípődés ellen;
- bowden szakadás ellen;
- nyomaték védelem.

## A hőszigetelt paneljeinkről:

- 40 mm vastag, poliuretán habbal töltött, acéllemezek által közrefogott szendvicspanelből;
- hőhidmentes kialakítással;
- amelynek hő átbocsátási tényezője a panelre vetítve:  $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ;
- a teljes szerkezet sem haladja meg  $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$  értéket;
- a panelek ujjbecsípődés elleni kialakítással vannak ellátva.


## A sínrendszeréről:

- kiváló anyagvastagsággal rendelkező alapvasakkal történik a kapugyártásunk;
- négyoldali gumitömítéssel ellátott, nagyfokú víz- és légzáró hatást elérve;
- alsó gumitömítése un. kamrás kialakítású, kiválóan alkalmazkodik az egyenetlen talajhoz is.

## MIÉRT VÁLASSZON JOLA KAPUT?

- ⚡ **GYORS** – akár 2 héten belüli gyártás
- 🔧 **GYÁRTÓI ÁR** Önnek is
- 🛡️ **MEGBÍZHATÓ** háttér, magyar termék
- 📍 **MINDENT** megkap egy helyen

## SZEKCIONÁLT GARÁZSKAPU



- ➕ hosszú élettartam ➕ hőhidmentes hőszigetelés ➕ egyedi méretregyártás
- ⊖ beépíthetősége térfüggő

A függőleges irányban nyíló, nyitott állapotban a mennyezet alatt, vízszintesen elhelyezkedő garázkapunak ideális a helykihasználása, működése során nem vesz el a hasznos térből sem a garázsban, sem a garázon kívül. A garázkapu zárt állapotában a belső falsíkon helyezkedik el, így akár ívelt nyílások mögé is beépíthető. Ideális megoldást jelenthet a meglévő garázsajtó cseréjénél is!

Mindemellett igazán elegáns, magas presztízsű megoldás, különösen motorizált kivitelben!

### LAKOSSÁGI PANEL VÁLASZTÉKUNK

Külső ismérveinek köszönhetően esztétikus, a belsőknek köszönhetően idótálló nyílászárójává válik otthonának. Csillagozott paneljeink RAL színskála szerint is rendelhetők.

➕ biztonságos és komfortos  
➕ térkihasználás felsőfokon

BORDANÉLKÜLI

ANTRACIT – SIMA

FEHÉR – SIMA

➕ megtakarítás szigeteléssel  
➕ rövid gyártási határidő

KAZETTÁS

FEHÉR – FAEREZETT

FEHÉR – SIMA

KESKENYBORDÁS

FEHÉR – FAEREZETT

DIÓ – FAEREZETT

SZÉLESBORDÁS

FEHÉR – FAEREZETT

ANTRACIT – SIMA

PANORÁMA SZEKCIÓ

FEHÉR – SIMA

DIÓ – SIMA

FEHÉR – FAEREZETT

ARANYTÓLGY – FAEREZETT

ARANYTÓLGY – SIMA

DIÓ – FAEREZETT

ANTRACIT – SIMA

MAHAGÓNI – SIMA

Számít a fény?

Engedje be lehetőleg legjobban a világosságot garázsába full-vision profilok alkalmazásával, mindezt elegáns modern külsővel. Színe eloxált alumínium, de kérésre por-szinterezjük RAL színskála alapján.

### KIEGÉSZÍTŐK

#### ÁTJÁRÓAJTÓK

**alacsony**  
küszöb: 25 mm

**normál**  
küszöb: 175 mm

keret színek:

Az ajtók nyitása kifelé történik.

#### SMART GATE KAPUNYITÓ

- nyitás mobiltelefonnal
- Bluetooth technológia
- ingyenes applikáció
- iOS esetén a kapuhoz közeledve felugró ablak könnyíti a nyitást

#### UJJLENYOMAT OLVASÓ

- 80 betanítható ujjlenyomat
- elemes működés
- 50 méteres hatótávolság

#### ELEMES KÓDTASZTATÚRA

#### INFRASOROMPÓ

- áthajtás esetén megállítja a záródást
- 8 méteres hatótávolság
- igény esetén sínrendszerbe rejtett konzollal

#### BEVILÁGÍTÓK / ABLAKOK

A garázkapuba épített bevilágító célszerűsége, hogy figyelemmel kísérheti a kapu túldalán lévő környezetet.

##### Műanyag keretes ablak

méret: 510 x 330 mm

betét: akril / üveg

keret színek:

fehér, tölgy, RAL

##### Saválló kerek ablak

méret: Ø 330 mm / Ø 240 mm

betét: akril

keret szín: inox

##### Saválló szögletes ablak

méret: több

betét: akril

keret szín: inox

#### GARÁZSRENDEZŐ ELEMÉK

- slagtartók
- abroncs tartók
- szerszám fogasok
- kombinált fogasok
- fali fogasok
- kerékpár tartók

ONLINE  
GARÁZSKAPU  
TERVEZŐ

Tervezze meg  
garázkapuját online  
és rendelje meg  
egy kattintással!

További részletek:  
[www.garazskapubirodalom.hu](http://www.garazskapubirodalom.hu)

### SÍNRENDSZEREK

#### TORZIÓS SÍNRENDSZEREK

Torziós rugóval ellátott rendszereink a nyílás felett lévő tengelyen helyezkednek el, különböző számú és méretű rugóval ellátva.

- ➕ biztonsági berendezés: rugótörés biztosító

**R200**  
normál – 2 sínes  
áthidaló mérete:  
200 mm / 230 mm

**R70**  
alacsony sínes  
áthidaló mérete:  
70 mm / 120 mm

☐ kézi működtetés / ☐ motoros működtetés esetén

#### HÚZÓRUGÓS SÍNRENDSZER

Húzórugós rendszereink a nyílás két szélén függőlegesen elhelyezkedő rugókkal működnek. Biztonsági berendezése a rugó a rugóban rendszer.

A rendszer kivitelezhetőségi méretei maximalizáltak!  
Szélesség: 4000 mm, magasság: 2465 mm.

- ☑ Személybejáró ajtó beépítése nem kivitelezhető a húzórugós rendszerekkel!

**EXS-40**  
húzórugós  
áthidaló mérete:  
70 mm / 120 mm

☐ kézi működtetés / ☐ motoros működtetés esetén

## BILLENŐ GARÁZSKAPU

- ➕ raktári termék ➕ költséghatékony kivitel
- ➕ szinte bárhova beépíthető ⊖ mérethatár

#### Esztétikum

Alapáron 2 féle színben kapható, de az egyedi igényeket is tudjuk teljesíteni, RAL színskála alapján. A bizonyos esetekben felmerülő esztétikai igények kiszolgálására, rendelhető faerezett fóliás felületi borítással is. A billenőkapu bordázata alapesetben függőleges, de rendelhető vízszintes mintázattal is.

#### Technika, technológia, lehetőségek

A kapu vázszerkezete, sín vezetése horganyzott acélból készül. A billenő kapulap 0,5 mm-es bordázott lemezborítású, szintén tűzhorganyzott, alaphoz porszór, szinterezett felületű, ezzel biztosítva a kétszeres korrózióvédelmet. A vihar és eső ellen egy gumi záróprofil biztosítja a védelmet.

A kapuk általában szigetetlen kapulappal készülnek, ennek ellenére jó záródást biztosítanak a három oldalon végigfutó sík gumitömítések, míg alul, ha az aljzat kialakítása lehetővé teszi, tűzhorganyzott küszöbre záródik a kapulap. Lehetőség van alul gumi, illetve kefetömítéssel javítani a záródást, ha küszöb kialakításra nincs lehetőség.

## KÉTSZÁRNYÚ GARÁZSKAPU

- ➕ csak kültéri helyigény ➕ kapu és ajtó egyben
- ⊖ nagy nyílótér igény

#### Technikai, technológiai információk

A tűzhorganyzott zártszelvény keretre, csapágyszárnyakkal szerelt szárny körben gumitömítésekkel záródik, borítása acéllemez, ami a billenő garázkapukkal megegyező mintázatokkal és színekben rendelhető.

Fokozott hőszigetelés igény esetén, a szárnyakat polisztirol szigeteléssel látjuk el és a belsőoldalt műanyag lambériával borítjuk.

## REDŐNY GARÁZSKAPU

- ➕ minimális helyigény ➕ egyedi méretre gyártás
- ➕ könnyű szerkezet ⊖ kevésbé hőszigetelő

#### Technika, technológia, lehetőségek

Szerkezeti felépítéséből adódóan (a palást a fölötté elhelyezkedő tokba tekeredik fel) sem a belső-, sem a külső térből nem vesz el helyet, valamint az oldalfalakon a helyigénye is minimális, mindössze a lefutó szélessége. Szinte bármely garázs nyílászárójaként használható.

Automatizálása a tengelybe épített „csőmotorral” megoldható, ami falikapcsolóval, vagy beépített jeladó segítségével távnyitóval működtethető, áramszünet esetén természetesen kurbállal nyitható. A felár ellenében nyomatékérzékelővel ellátott motor megakadályozza az esetlegesen a működő kapu alá kerülő tárgyak, személyek sérülését, a biztonság tovább fokozható a nyílás két szélén elhelyezett infracapával.

A lamellákba „bevilágító” elhelyezésével biztosíthatjuk a garázs bevilágítását.

#### Esztétikum

Széles lehetőségek állnak rendelkezésükre, a klasszikus fehérrel kívül rendelhető faerezett, illetve színes kivitelben is, természetesen ezek a lehetőségek nem csak a redőnytestre, hanem a tokra és a lefutótokra is érvényesek.

Kérdése van?  
Keressen bizalommal!

Horváth Kristóf  
termék menedzser

+36 20/400-5090  
[horvath.kristof@jola.hu](mailto:horvath.kristof@jola.hu)

nyitás-zárás

WWW.JOLA.HU